

障子用のりをお買い求めください

品質表示


製法	機械すき	
材料	パルプ	55%
	制菌レーヨン	} 45%
	ビロンバインダー	
	蛍光剤配合	
規格	94cm×3.6m	
模様	無地	
表示者	株式会社 中村製紙所 〒834-0024 福岡県八女市津江 1215 ☎(0943)-24-3107	

ダイワポウレーヨン株式会社の制菌レーヨン「アケシオス®」は抗菌剤の効果により菌の細胞膜や細胞壁を損傷して菌の増殖を防ぎ、いやな臭いの発生を抑えます。
※「アケシオス®」はダイワポウレーヨン株式会社の登録商標です。

使用上の注意

1. 下記の「上手な貼り方」をよく読んでからご使用ください。
2. 貼り上がり後、霧吹きをする必要はありません。万一タルミやシワが出来たときは、のりが完全に乾いてから、障子紙全体に薄く均等に霧吹きしてください。
口や手での水打ちはしないでください。

この障子紙で貼れる標準例

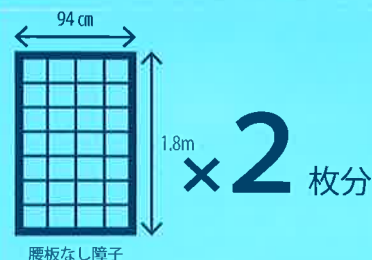

紙幅 94 cm × 長さ 3.6m

貼る前に用意するもの



制菌レーヨン「アケシオス®」40%配合
抗菌繊維が入った紙

障子紙

無地



製品には万全を期しておりますが、万一製品に何かお気づきの点がございましたらお買い上げ店までお持ちください。お取り替えさせていただきます。
お客様相談室 ☎(0943)-24-3107



ロット№

上手な貼り方

- ① お買い求めの障子用のりをその説明書どりに用意します。
- ② 障子を平らな面におき、貼る位置を決めます。決まったら上棧にテープで手前1ヶ所①を固定します。紙を障子の1/3~2/3まで広げて障子紙と障子が並行になるようにします。並行になったら中央と向こう側2ヶ所②③をテープで仮止めします。紙を巻き戻してのりをつける準備をします。



- ③ 前もって用意しておいたのりを、のりバケで棧全体に軽くたくようにつけます。この時、通常の障子紙よりものりを多めにつけ、特に周囲にはたっぷりつけてください。



- ④ 紙をゆっくりと転がして前面に貼り、軽く押さえます。次に、紙が巻き戻らないように注意しながら障子紙を少し長めにカットし、テープを④⑤⑥の位置に貼ります。そのあと、棧の上全体を押さえて接着させます。



- ⑤ 仮止めたテープをとってから、カット定規をあてて、余分な紙をカッターナイフなどで切りとります。カッターナイフは常に新しい刃先にして使うとよく切れます。



障子紙に付着した菌の増殖を防ぎ、いやな臭いの発生を防ぎます。

